

The Next Generation

Separate Soft X-ray Ionizer



SXN-15S

먼지, 전자파, 오존 발생이 전무해 고 청정지역 공정에 적합한 차세대 정전기 제거장치입니다. 15kV의 높은 제전 성능으로 넓은 면적 제전에 효과적이며 모듈화 구조로 분리 및 결합이 쉬워 현장에서 바로 Tube 교체가 가능하고, Part별 구매가 가능해 경제적입니다.



Key Features


- 모듈화 구조로 분리 및 결합이 쉬워 현장에서 빠른 Tube 교체 가능
- 15kV 적용, 높은 제전성능으로 넓은 면적, 장거리 제전에 효과적
- Tube Module 별도 구매가 가능해 경제적
- RMS(Real Monitoring System) 적용으로 실시간 동작 상태 감시 기능(Optional)

Specifications

Parameter	Description / Value
Ion Generation Method	Soft X-ray
Source	Soft X-ray Tube
Beam Angle	150°(decay time within 1sec. at 100mm)
Input Power	DC 24V
Power Consumption	Max 13W
Operation Circumstance	0°C ~ +50°C(32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH
Weight	0.73kg
Alarm	Head Fail
Warning	Life Time Over
Remote / Interlock	Remote / Interlock On/Off Control
Indicator	Alarm State, Over Time State
Warranty	1 Year


* 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Dimensions

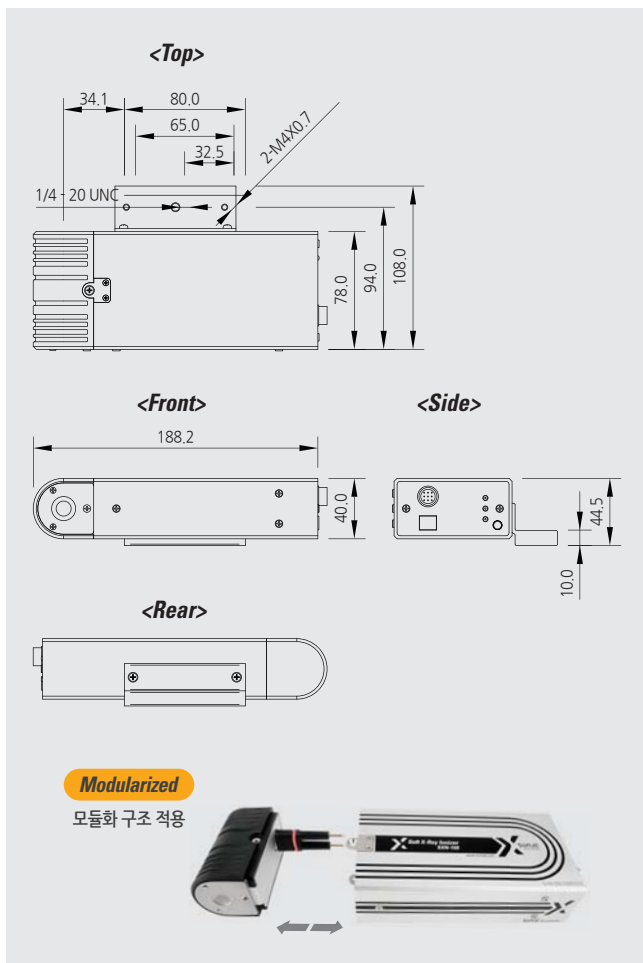

Performance

▶ Model : SXN-15S

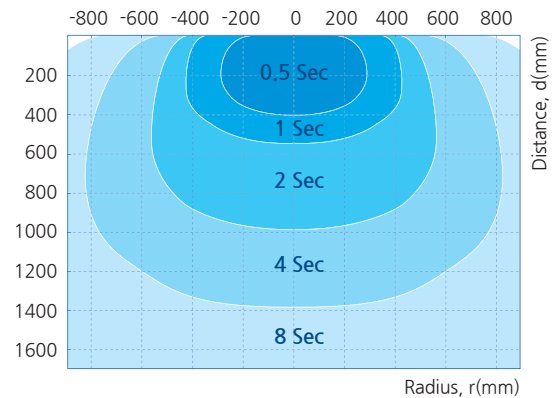

Applications

