


All about electrostatics, our know-how is yours!

The Next Generation Ultra Soft X-ray Ionizer



▶ **SXN-154L (Option)**
SXN-15U 분리형 Power Controller



▶ **SXN-TR2 (Option)**
설비 외부에서 SXN-15U의 사용시간을 확인 하는 장치



SXN-15U

먼지, 전자파, 오존 발생이 전무해 고 청정지역 공정에 적합한 차세대 정전기 제거장치입니다.
15kV의 높은 제전 성능으로 넓은 면적 제전에 효과적이며 Power Controller 일체형으로 설치가 간편합니다. 또한, Flexible Arm 적용으로 조사부의 연장과 방향 조절이 가능해 정확한 제전 및 국소 부위 제전을 할 수 있습니다.

Key Features


- Flexible Arm(Length : 300mm) 적용으로 조사부의 연장과 조사방향 조절이 가능해 정확한 제전 및 국소부위 제전 가능
- 15kV 적용, 높은 제전성능으로 넓은 면적, 장거리 제전에 효과적
- 조사부의 소형화로 협소한 공간의 제전 등 다양한 환경에 적용 가능
- RMS(Real Monitoring System) 적용으로 실시간 동작상태 감시 (Option)
- Power Controller 일체형으로 간편한 설치 (Power Controller 분리형 : Option)

Specifications

Parameter	Description / Value
Ion Generation Method	Soft X-ray
Source	Soft X-ray Tube
Cooling Method	Natural Air Cooling
Mounting Method	Bolt Mounting with Bracket
Power Consumption	13W
Current Consumption	Max. 59mA (AC 220V)
Operation Circumstance	Power : 0°C ~ +36.5°C / Head : 0°C ~ 52°C
Weight	1.4kg
Input Power	AC 100~240V, 50/60Hz(Adaptor Input) DC 24V, 1A Adapter
Alarm	Head Fail
Warning	Life Time Over
Remote / Interlock	Remote / Interlock On/Off Control
Indicator	Alarm State, Over Time State
Warranty	1 Year


※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Dimensions

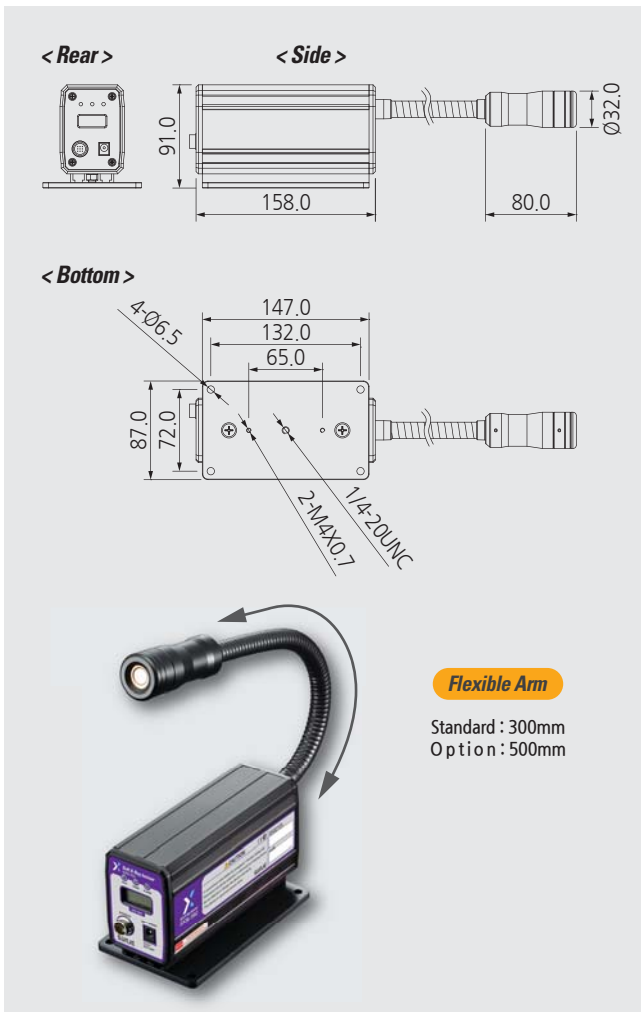

Performance

▶ Model : SXN-15U

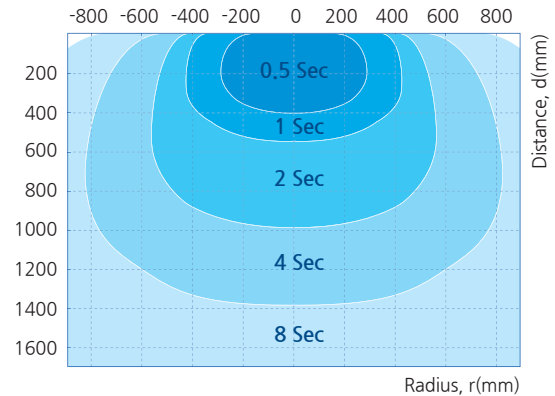

Applications

