

# Instruction Manual **SUNJE**

## SBP-RD

為了安全的注意事項應保障使用者的安全、防止財產上的損失。  
為了正確的使用請使用前閱讀手冊。

### 1 為了安全請遵守下列事項

#### ⚠ WARNING

- \* 請勿擅自拆卸本產品、會造成產品故障、人員觸電甚至火災、並且不予保修。如果需要維修、請直接聯繫我們。
- \* 請勿讓產品觸碰到水、否則會發生異常導致觸電或者火災。
- \* 檢查或者更換產品時、務必切斷電源、否則可能會造成觸電或火災。
- \* 嚴禁任意不當使用產品、異常動作會發生事故。
- \* 嚴禁在危險的環境下使用（如易燃易爆環境）、本產品不是防爆型產品。
- \* 本產品是專門為一般工業設計生產的、任何非正常的的使用會有故障、觸電、火災的隱患。


#### ⚠ CAUTION

- \* 在有電的情況下不要分離產品跟控制器。會發生事故。
- \* 接通電源前請檢查電源規格、任何不符合標準的電源供給會造成產品故障甚至造成事故。
- \* Cable連接確認Manual的「安裝及連接」項目來正確的連接產品。連接錯誤會導致產品的故障。
- \* 若產品的電源線或信號線有破損請立即更換、否則容易產生漏電、通訊不良、動作異常的問題。
- \* 請不要安裝在振動的環境下、會造成產品的移位、掉落、異常故障的發生。
- \* 嚴禁使用消除靜電以外的用途。


### 2 確認 Package內容

#### ▶ 產品部件

產品的 Package包括如下的配件。



DC Power Supply  
SBP-RD  
1ea

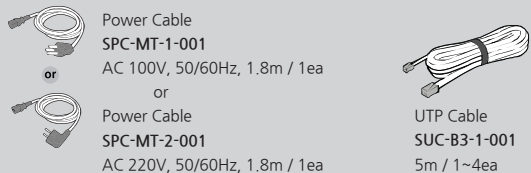

Power Cable  
SPC-MT-1-001  
AC 100V, 50/60Hz, 1.8m / 1ea  
or  
Power Cable  
SPC-MT-2-001  
AC 220V, 50/60Hz, 1.8m / 1ea

UTP Cable  
SUC-B3-1-001  
5m / 1~4ea


### 3 各部位的名稱

#### ▶ DC Power Supply (SBP-RD)

安裝地點或設備沒有DC24V電源時, 向SIB系列提供DC24V電源, 最多可連接4套。

#### 上端部


● **Ion Bar Connector**  
連接設備和 Ion Bar的 Connector。(Max.4 sets)



● **電源LED**  
可確認電源On/Off的LED。

#### 後面部

● **Power Switch**  
控制器產品的電源開 / 關的接口。




● **Power Input (AC IN)**  
提供電源的時候使用。

● **接地端子**  
用於產品接地。


● **Fuse**  
250V, 2A/20mm Glass Type

### 4 安裝以及連接


#### ▶ Ion bar 連接

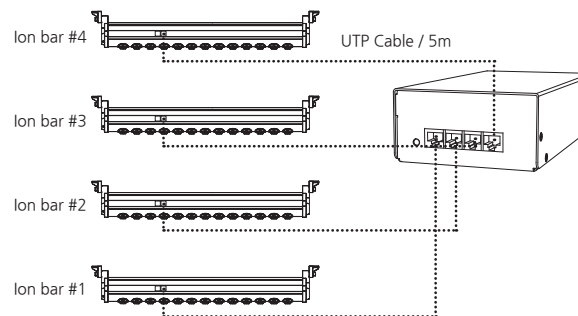

#### ▶ 電源&接地連接

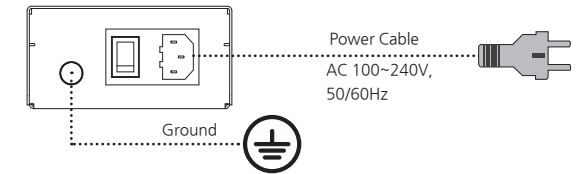

### 5 外觀圖

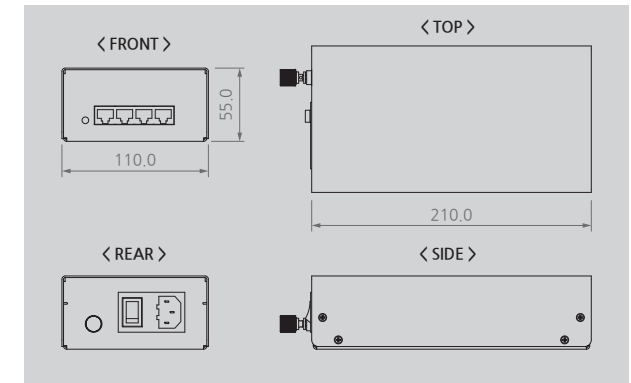

### 6 規格

Parameter	Description / Value
Input Power	AC 100~240V, 50/60Hz
Power Consumption	Max. 80W
Weight	1.85kg
Main Body Material	EGI
Operation Circumstance	0°C ~ +50°C(32 F ~ 122 F), 35% ~ 85% RH
Output Voltage	DC 24V Max. 3A
Output Port	4 Ports
Warranty	1 Year

\* 為了產品改良的便利、可能不事前告知、而改變產品的外觀和規格。

SUNJE Hi-Tek Co., Ltd.

[www.sunstat.com](http://www.sunstat.com)

#### ▶ Head Office & Factory (Busan)

8 Cheongwang-gil, Ilgwang-eup,  
Gijang-Gun, Busan, Korea  
T) +82-51-720-7500 F) +82-51-720-7501

#### ▶ Sunje (SHANGHAI) Trading Co., Ltd.

205B, Building A, No.1018 Mingzhu Road,  
Qingpu District, Shanghai, China  
T) +86-21-5433-9761 F) +86-21-5433-9762

#### ▶ Sales Headquarter (Osan)

3rd floor, 129-20, Gyeonggi-daero 632  
beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea  
T) +82-31-203-9034 F) +82-31-202-9034

#### ▶ Sunje Technology Co., Ltd.

2F, No.6, Lane.102, Sinhe Rd, Sinfong  
Township, Hsinchu County, Taiwan 30472  
T) +886-3-568-7891 F) +886-3-568-7950

Customer Center +82-70-7714-9033

Sales Contact +82-31-203-9034